


Siła tradycji w wyzwaniach jutra



Młyn węglowy MWK-16 (wys. 5 m)



Podstawa elektrofiltra 23 m x 12 m




Palniki Low NOx

Palniki Low NOx do kotłów energetycznych zasilane popularnymi paliwami jak węgiel, olej i gaz w rozmaitych konfiguracjach i modelach
Ponad 1200 sztuk różnych palników wyprodukowano dotychczas w Power Engineering



Palniki gazowo-olejowe. Kraj docelowy: Japonia



Palniki Low NOx




Palniki węglowo-olejowo-gazowe, palniki na pył węglowy




Urządzenia techniczne i konstrukcje stalowe - przykłady



Separator (d. 5 m, h. 3 m)

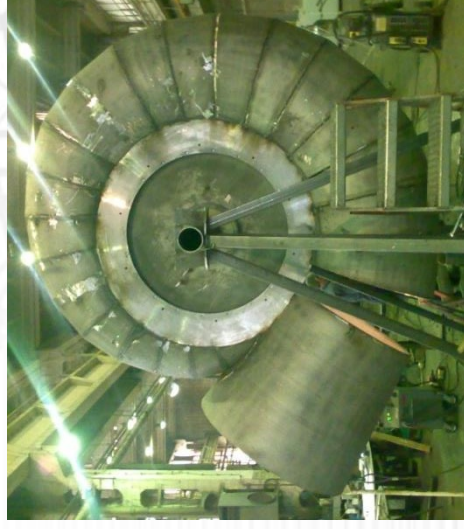

Obudowa spiralna turbiny wodnej (d. 4,5 m)

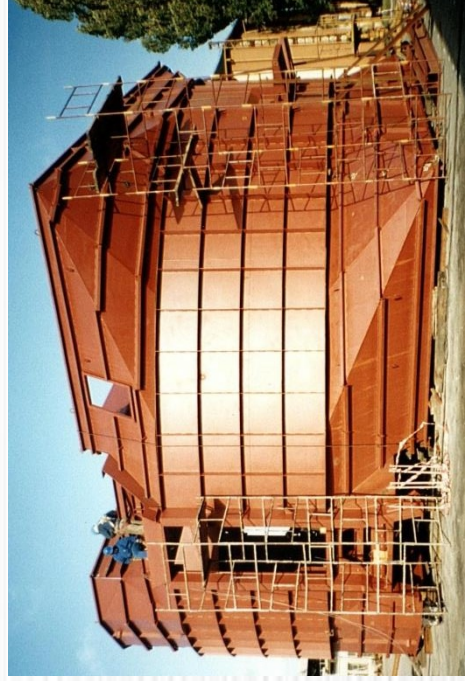

Rotacyjny ogrzewacz powietrza (wys 8 m)



Rura do hydroelektrowni



Rury i korpusy zaworów



Trójnik rurociągu
wody pitnej



Korpusy zaworów
DN 2800



Kolano rurociągu
wody pitnej
DN 2200



Urządzenia techniczne i konstrukcje stalowe - przykłady




Przenośnik popiołu (l. 21m , h. 5m)



Venturi



Kanały powietrza

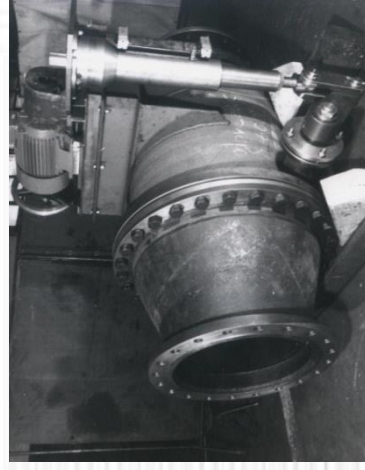

Zawór



Rura stożkowa



Urządzenia techniczne i konstrukcje stalowe - przykłady



Trójnik
Do hydroelektrowni



Kłapy zaworów



Korpusy zaworów



Zabezpieczenie antykorozyjne


- Nowoczesna komora śrutownicza z podłogą zgarniającą, systemem recyrkulacji ścierniwa oraz odpylaczem komorowym (wym: 10x6x6 m), systemem recyrkulacji ścierniwa oraz odpylaczem komorowymie przygotowywane są elementy do malowania. Kabina lakierniczo-suszarnicza o wym. 20x6x6 m
- Obydwie kabiny spełniają wszystkie normy w zakresie ograniczenia szkodliwych emisji do środowiska i zapewniają wysoką jakość powłok antykorozyjnych







Kadź transformatora w kabine śrutowniczej



Radiatory w kabine lakierniczo-suszarniczej



Nasz nowy produkt

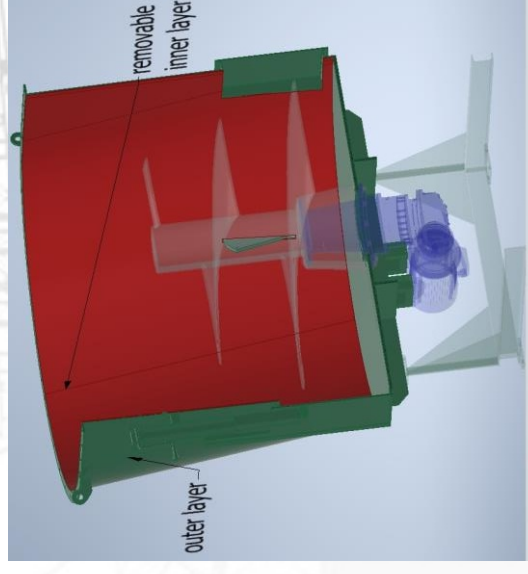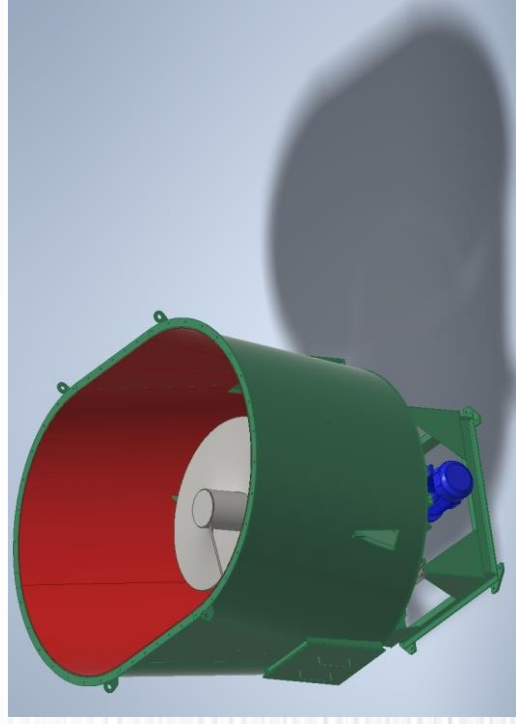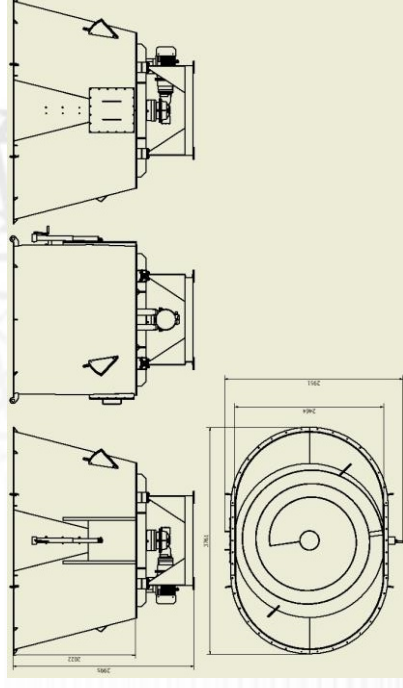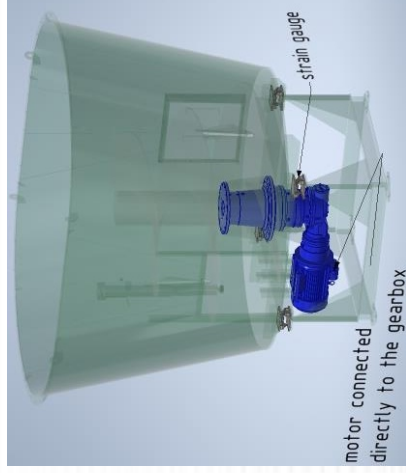



Inne realizacje Power Engineering S.A.

